


UW3 SERIE - ÜBERWACHUNGSSCHALTER MIT ERHÖHTER SICHERHEIT

UW30-AE5 - Die neue Vielfalt bei der Ventilüberwachung

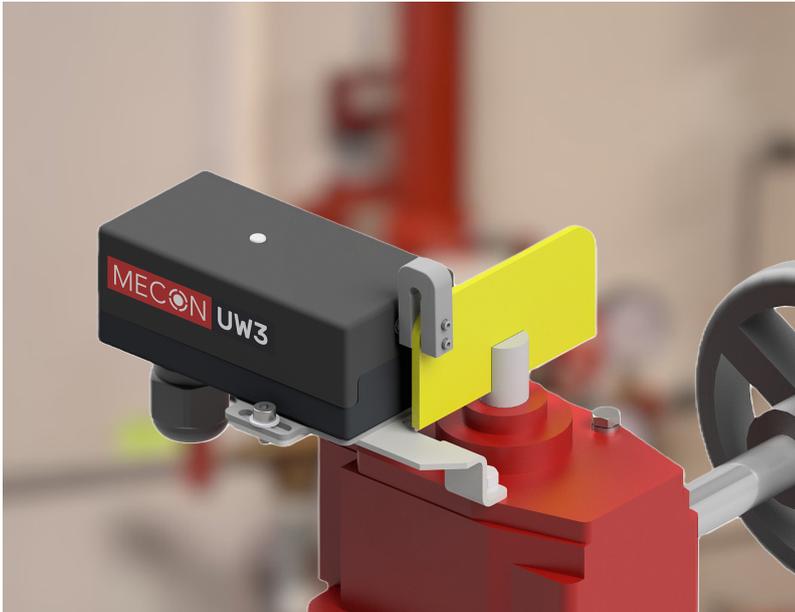

Merkmale und Vorteile

- » Verlängerung der Inspektionsintervalle nach FM Global Datenblatt 2-81 (von wöchentlich auf monatlich/ halbjährlich).
- » Erhöhung der Betriebssicherheit durch „Enhanced Security“ Funktionalität
- » Komplette Montagesets für Absperrklappen und OS&Y Ventile
- » Einfache und schnelle Montage der Einheit ohne Bohren und Trennen (Die Gewährleistung der bestehenden Einheit bleibt erhalten).
- » Kontaktfunktion „normally open“ und „normally closed“ verfügbar
- » Vielfältige Kommunikationsprotokolle wie Apollo, Honeywell, Potter
- » Schutzklasse IP 65 (Staubdicht und Strahlwassergeschützt)
- » Ein Schaltermodell für alle Varianten (bauliche Abmessungen identisch)

Die **UW30-AE5** Schalterserie ist die nach **FM Global** Datenblatt 2-81 zugelassene Ventilüberwachung mit Enhanced Security Funktionalität für eine Verlängerung der Wartungsintervalle und damit einhergehende Reduzierung der Instandhaltungskosten.


Auf einen Blick

Die Überwachungseinheit UW3 erlaubt durch die einzigartige Funktionalität eine Verlängerung der Wartungsintervalle von Ventilen nach **FM Global** Datenblatt 2-81. Bereits durch die einfache Installation der Einheiten auf die verschiedensten Ventilarten und -typen können Zeit und Kosten gespart werden. Die einfache und schnelle Installation ermöglicht es, Errichtern die Fehleranfälligkeit sowie die Installationszeit zu reduzieren. Betreiber und Versicherer genießen einen umfangreichen Schutz bei minimalen Wartungskosten.



Abb. UW30-AE5 Überwachungsschalter

ABMESSUNGEN

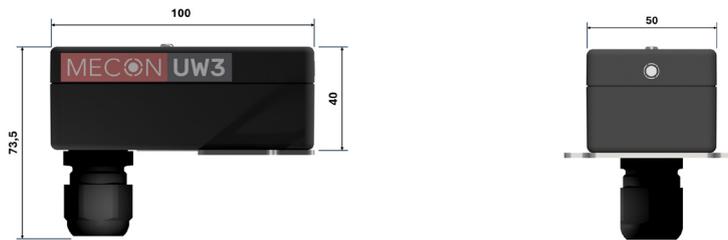

UW3 SERIE - ÜBERWACHUNGSSCHALTER MIT ERHÖHTER SICHERHEIT

UW30-AE5 - Technische Daten	
» Betriebsspannung	» 17 ... 28 V DC
» Ruhestrom	» 0,2 mA
» Alarmstrom	» 6,2 mA + Ruhestrom
» Schutzklasse	» IP 65
» Temperaturbereich	» -20 ... 60 °C (-4 ... 140 °F)
» Sicherheitsfunktionen	» Rast- / Haltefunktion (manipulationssicher)
» Statusanzeige	» Signal LED
» Zulassung	» FM

BESTELLDDETAILS

Artikelnummer	System	Modul
» UW30-AE5A1	» Apollo	» Apollo FM zugelassen
» UW30-AE5A2	» Apollo	» Apollo LPCB und VdS zugelassen
» UW30-AE5AX	» Apollo	» -
» UW30-AE5HA	» Honeywell	» Mircom MIX-M501AP Mini Monitor
» UW30-AE5HB	» Honeywell	» Notifier FMM-101 Monitor
» UW30-AE5HC	» Honeywell	» Silent Knight SK-Minimon Intelligent Mini Monitor
» UW30-AE5HD	» Honeywell	» System Sensor M501M
» UW30-AE5HE	» Honeywell	» Fire Lite MMF-301 Monitor
» UW30-AE5HF	» Honeywell	» Gamewell AMM-2F Addressable Monitor
» UW30-AE5HG	» Honeywell	» Johnson Controls M301MJ Mini Monitor
» UW30-AE5HH	» Honeywell	» Morley - IAS
» UW30-AE5HJ	» Honeywell	» Secutron MRI - M501M
» UW30-AE5HK	» Honeywell	» EST / Edwards M501MF
» UW30-AE5HX	» Honeywell	» -
» UW30-AE5P1	» Potter	» Potter - PAD100 - MIM
» UW30-AE5PX	» Potter	» -
» UW30-AE5WA	» Wireless	» Transmitter for switch
» UW30-AE5WR	» Wireless	» Receiver for point to point

ABSPERRKLAPPEN - ADAPTERBEFESTIGUNGEN

Artikelcode	Hersteller	Modell	Nennweiten
» ZB-UW3B01	» Reliable	» 300W / 300 WC	» 2½" (DN65) ... 8" (DN 200)
» ZB-UW3B01	» Reliable	» 300GT / 300 GTC	» 2" (DN 50) ... 10" (DN 250)
» ZB-UW3B01	» Reliable	» 363 GT / 363 GTS	» 2" (DN 50) ... 10" (DN 250)
» ZB-UW3B02	» Tyco	» BFV-300 / BFV-300C	» 2" (DN 50) ... 12" (DN 300)
» ZB-UW3B03	» Victaulic	» Fire lock 705 / 765	» 2" (DN 50) ... 8" (DN 200)
» ZB-UW3B04	» Viking	» BVG-1-MON	» 2" (DN 50) ... 12" (DN 300)
» ZB-UW3B05	» Victaulic	» Fire lock 705 / 765	» 10" (DN 250) ... 12" (DN 300)

OS&Y VENTILE - ADAPTERBEFESTIGUNG IN ENTWICKLUNG

Kundenservice
Tel.: +49 2237 600 06-0
E-Mail: info@mecon.de

www.mecon.de



MECON GmbH
Röntgenstraße 105
50169 Kerpen
Deutschland

NOTIZEN